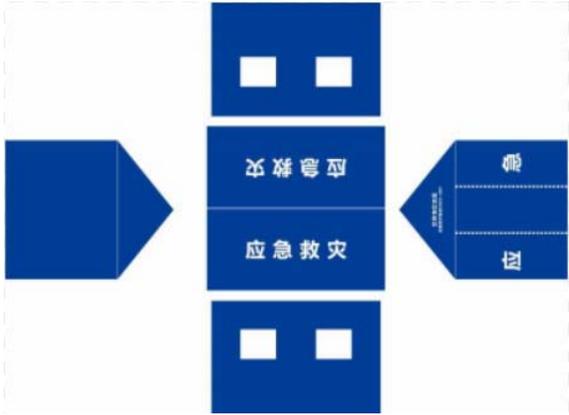
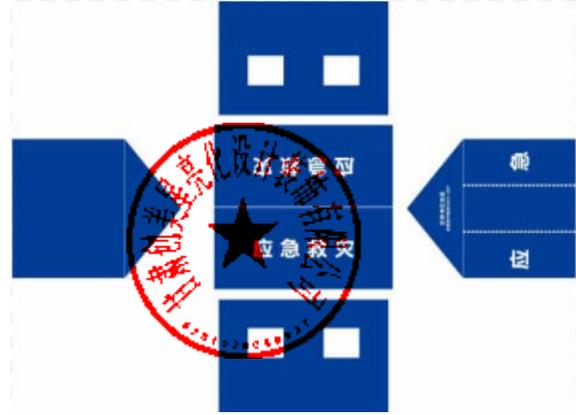


六、招标内容及技术规格偏离表

供应商名称: 甘肃创美星亮化设计装饰有限公司 项目编号: 116001JH620111002 采购包名称: 红古区 2023 年度应急救灾物资购置项目 (第二次)

货物名称	条款号	磋商文件技术参数要求	投标响应技术参数	备注	偏离情况
单帐篷	1	<p>1、样式：单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。开门山墙上开三角窗一个；开窗山墙开三角窗一个，方形窗一个，两侧墙各开方形窗户两个。</p> <p>2、篷体：长 4m、宽 3m；侧墙高度为 1.75m；顶高 2.67m，使用面积 12 平方米。</p> <p>(1) 篷体布料：天蓝色 300D PVC 涂层牛津布，并印“应急、应急救灾、兰州市红古区应急救灾物资 2023-序号 (001-200)”字样，如下图：</p> 	<p>规格型号:长 4m、宽 3m;侧墙高 1.75m;顶高 2.67m。XSH3420</p> <p>1. 样式：单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。开门山墙上开三角窗一个；开窗山墙开三角窗一个，方形窗一个，两侧墙各开方形窗户两个，使用面积 12 平方米。</p> <p>2. 篷体布料：天蓝色 300D PVC 涂层牛津布，并印“应急、应急救灾、兰州市红古区应急救灾物资 2023-序号 (001-200)”字样，印字为白色印字，端正，清晰，色度饱满，牢固，不露底色，无脏污。</p> <p>3. 篷杆：通用杆、地杆、立杆采用 Q235 Φ25mm×1.0mm (质量符合 GB/T13793-2008 要求)焊接钢管，三通、四通等连接管件采用直径为 Q235 Φ28mm×1.0mm(质量符合 GB/T13793-2008 要求)焊接钢管。</p> <p>4. 篷杆架件各焊接部位焊接牢固，焊缝完整，手感光滑，型位准确，篷杆及各金属件喷塑前经去毛刺、除油、除锈、磷化处理后进行喷塑，颜色</p>	无	无偏离

		<p>(2) 印字：白色印字应端正，清晰，色度饱满，牢固，不露底色，不得脏污。</p> <p>3、篷杆：通用杆、地杆、立杆采用 Q235 Φ25mm×1.0mm (质量要求 GB/T13793-2008)焊接钢管，三通、四通等连接管件采用直径为 Q235 Φ28mm×1.0mm(质量要求 GB/T13793-2008)焊接钢管。</p> <p>篷杆架件各焊接部位需焊接牢固，焊缝完整，手感光滑，型位准确，篷杆及各金属件喷塑前需经去毛刺、除油、除锈、磷化处理后才能进行喷塑，颜色为乳白色，漆面应饱满、光洁、均匀牢固、不得有露底、裂纹等缺陷。</p>	<p>为乳白色，漆面应饱满、光洁、均匀牢固、无露底、裂纹等缺陷。</p> <p>参考图样：</p> 		
棉被	2	<p>颜色：军绿色</p> <p>规格：1.5*2.1 米；</p> <p>纱支 21Sx21s, 经密 60 根/英寸 x 纬密 50 根/英寸，密度偏差≥-3.5%，重量：不低于 3kg(含被套)。</p> <p>填充物：100% 棉。</p> <p>包装：外层包装材料用聚丙烯编织布。</p>	<p>规格型号：1.5*2.1 米;JSD152</p> <p>纱支：21Sx21s, 经密：60 根/英寸 x 纬密：50 根/英寸，密度偏差≥-3.5%，重量：不低于 3kg(含被套)，颜色为军绿色，填充物：100% 棉，产品优越，结实耐用。</p> <p>外层包装：采用聚丙烯编织布，包装精美。</p>	无	无偏离
雨衣	3	<p>规格型号：PVC 材质，165-180#</p> <p>190T 春亚纺面料、PVC 防水涂层前后反光条，隐藏式口袋和袖口调节设计，双门襟防水拉链加四合扣设计，帽檐可调节和颈部魔术帖固定设计，裤子有腰绳和裤脚调节设计。</p>	<p>规格型号：165-180# ,FYZ165-180</p> <p>材质：采用 190T 春亚纺面料、PVC 防水涂层前后反光条，隐藏式口袋和袖口调节设计，双门襟防水拉链加四合扣设计，帽檐可调节和颈部魔术帖固定设计，裤子有腰绳和裤脚调节设计，产品优</p>	无	无偏离

			越, 结实耐用。		
雨伞	4	规格型号: 尺寸 64CM, 10 骨 1、外观清洁, 无污渍、锈迹。 2、伞面接缝整洁、不露边, 没有跳针、断线等缺陷。 3、尺寸公差±8 4、成人伞开伞或收伞时按键(按钮)的力值为 10N~55N。 5、自开伞压缩伞杆力应不大于 100N。	规格型号: 64CM, 10 骨, FYZ640 1、材质: 采用 190T 春亚纺面料、PVC 防水涂层, 伞面接缝整洁、无露边, 无跳针、断线等缺陷, 外观清洁, 无污渍、锈迹。 2、成人伞开伞或收伞采用按键式, 按键(按钮)的力值为 10N~55N, 按键灵活不卡顿。 5、自开伞压缩伞杆力为小于 100N, 开合自如不卡顿。	无	无偏离
火炉	5	规格型号: 尺寸≥500×480×620mm、厚度≥3.5mm 长方形炉盘, 含烟筒 5 节长 100cm×直径 9cm (有大小头方便套装)、拐接 1 个、火钩 1 个、煤夹 1 个等)。 炉面、箱体、炉爪等焊接牢固。	规格型号: 500×480×620mm, HF562 材质: 采用优质钢板, 厚度 3.5mm, 长方形炉盘, 炉面、箱体、炉爪等焊接牢固, 无漏焊, 虚焊等现象, 结实耐用; 配备烟筒 5 节, 长 100cm×直径 9cm (大小头设计, 方便套装)、拐接 1 个、火钩 1 个、煤夹 1 个等)。	无	无偏离
手持扩音器	6	功能: 喊话、录音 240 秒、警笛、USB/SD/AUX 功率输出: 额定 30w / 最大 50w 电源: 7.4-12V 锂电池/8 节 2 号干电池(不包含) 外接工作电压: DC-12V 传播距离: 1-1.5KM 重量: 1Kg (不含电池) 喇叭尺寸: 口径 230mm, 高度 350mm 颜色: 蓝白、红白、蓝灰、全黑 邮购盒尺寸: 25*23*38CM 外箱尺寸: 52*50*38	型号: PTY1011 外箱尺寸: 52*50*38CM 邮购盒尺寸: 25*23*38CM 材质: ABS 材质, 表面平整光滑, 结实耐用。 功能: 喊话、录音 240 秒、警笛、USB/SD/AUX 功率输出: 额定 30w / 最大 50w 电源: 7.4-12V 锂电池/8 节 2 号干电池(不包含) 外接工作电压: DC-12V 传播距离: 1-1.5KM 重量: 1Kg (不含电池) 喇叭尺寸: 口径 230mm, 高度 350mm	无	无偏离

			颜色:蓝白、红白、蓝灰、全黑		
担架	7	<p>材质:铝合金担架(带轮)</p> <p>长度(mm):长2150,宽540,高135</p> <p>壁厚:2.0</p> <p>直径:32</p> <p>可折叠,两折带轮,有单包</p>	<p>规格:2150*540*135mm 型号:B030</p> <p>材质:采用直径为32mm优质铝合金,壁厚2.0mm;</p> <p>担架可折叠,开合自如不卡顿,两折带轮,有单包,产品优越,结实耐用。</p>	无	无偏离
2号灭火工具	8	<p>1、手柄材质水曲柳:直径(22-36)mm;</p> <p>2、长度(130±5)cm;杆体挺直无裂痕;</p> <p>3、拍头材质:内有加强棉线的橡胶条;</p> <p>4、厚度为0.2cm左右;</p> <p>5、阻燃橡胶条数为20条以上;</p> <p>6、橡胶条宽度约为2cm;一次性切割均匀无裂口;</p> <p>7、橡胶条长度≥55cm非旧轮胎改造;</p> <p>8、橡胶条与木杆捆绑处有两道不锈钢卡箍禁锢止变形散开;</p> <p>9、木杆可弯曲≥90°不断裂;</p> <p>10、净重:≤1.44kg</p>	<p>规格型号:常规,ZA-02</p> <p>1、手柄:采用水曲柳:直径(22-36)mm,长度130±5cm,表面平整光滑,无毛刺;杆体挺直无裂痕,木杆可弯曲≥90°不断裂。</p> <p>2、拍头:采用内有加强棉线的橡胶条,厚度为0.2cm左右,阻燃橡胶条数为20条以上,橡胶条宽度约为2cm;一次性切割均匀无裂口,橡胶条长度55cm,非旧轮胎改造,橡胶条与木杆捆绑处有两道不锈钢卡箍禁锢止变形散开。</p> <p>3、净重:≤1.44kg</p>	无	无偏离
帐篷灯	9	<p>1、具多种电源方式供电,太阳能板充电,支持USB充电接口对外充电功能。</p> <p>2、产品电能补给可根据使用环境按需选择,当电量不足时可采用外充方式补给电能;当户外缺电时,可用太阳能板补给电能。</p> <p>3、外壳为ABS喷漆,透明罩为GPPS,选用高能无记忆锂电池,高亮照明台灯LED光通量高达350Lm的野营灯/台灯/帐篷灯等多用途照明需求。</p> <p>4吊挂提手和手提把手设计:产品头部顶端设计独特手</p>	<p>规格型号:常规,HSG1430</p> <p>1、多种电源方式供电,太阳能板充电,支持USB充电接口对外充电功能。</p> <p>2、产品电能补给可根据使用环境按需选择,当电量不足时可采用外充方式补给电能;当户外缺电时,可用太阳能板补给电能。</p> <p>3、外壳为ABS喷漆,透明罩为GPPS,选用高能无记忆锂电池,高亮照明台灯LED光通量高达350Lm的野营灯/台灯/帐篷灯等多用途照明需求。</p>	无	无偏离

		<p>提把手，户外野营可打开吊挂勾挂入帐篷内，也可方便手提使用。</p> <p>5、具有强光、中光、弱光、爆闪、SOS 切换功能；</p> <p>6、具有电量显示功能，不少于 4 挡电量显示。</p> <p>7、额定电压 3.7V 光源类型 LED</p> <p>8、电池容量 1000mAh</p> <p>9、电池充满电\geq8h</p> <p>10、太阳能充电\geq12 小时</p> <p>11、连续照明时间 \geq8h</p>	<p>4 吊挂提手和手提把手设计：产品头部顶端设计独特手提把手，户外野营可打开吊挂勾挂入帐篷内，也可方便手提使用。</p> <p>5、具有强光、中光、弱光、爆闪、SOS 切换功能；</p> <p>6、具有电量显示功能，4 挡电量显示。</p> <p>7、额定电压 3.7V 光源类型 LED；</p> <p>8、电池容量 1000mAh</p> <p>9、电池充满电\geq8h</p> <p>10、太阳能充电\geq12 小时</p> <p>11、连续照明时间 \geq8h</p>		
风力 灭 火 机	10	<p>1、灭火时背负于后背使用；</p> <p>2、风管长度\geq1.3 米，油门以及熄火在手把操作；</p> <p>3、功率/转速：\geq3.5kw</p> <p>4、常温启动：\leq5s</p> <p>5、有效灭火距离：\geq1.98m</p> <p>6、出口风速：\geq105m/s；</p> <p>7、出风口风量\geq0.51m³/s</p> <p>8、燃油：92#及以上标号汽油与二冲程 2T FD 机油按容积比 25：1；</p> <p>9、油箱容积：\geq2.3L；一次性加油工作时间\geq95min；</p> <p>10、化油器：泵膜式化油器；</p> <p>11、点火方式：电容放电式；</p> <p>12、整备质量：\leq11.8kg；净质量\leq9.8kg</p> <p>13、噪音：\leq99dB。</p> <p>14、手感振动：\leq1.8m/s²</p> <p>15、在标定转速下连续运转 5h 未出现故障，5h 后转速</p>	<p>规格型号：常规，EB-9500</p> <p>1、灭火时背负于后背使用；</p> <p>2、风管长度 1.3 米，油门以及熄火在手把操作；</p> <p>3、功率/转速：3.5kw</p> <p>4、常温启动：5s</p> <p>5、有效灭火距离：1.98m</p> <p>6、出口风速：105m/s；</p> <p>7、出风口风量 0.51m³/s</p> <p>8、燃油：92#及以上标号汽油与二冲程 2T FD 机油按容积比 25：1；</p> <p>9、油箱容积：2.3L；一次性加油工作时间 95min；</p> <p>10、化油器：泵膜式化油器；</p> <p>11、点火方式：电容放电式；</p> <p>12、整备质量：11.8kg；净质量 9.8kg</p> <p>13、噪音：99dB。</p> <p>14、手感振动：1.8m/s²</p>	无	无偏 离

		<p>下降小于标定转速的 5%，二次启动后工作正常。</p> <p>16、标定转速下，向前、后、左、右倾斜 45° 各一次，各位置停留时间大于 10s 均可正常工作。</p> <p>(须提供国家林业机械质量检测报告，所提供的证明材料须为原件的扫描件并加盖投标人公章)</p>	<p>15、在标定转速下连续运转 5h 未出现故障，5h 后转速下降小于标定转速的 5%，二次启动后工作正常。</p> <p>16、标定转速下，向前、后、左、右倾斜 45° 各一次，各位置停留时间大于 10s 均可正常工作。</p> <p>(提供国家林业机械质量检测报告并加盖投标人公章)</p>		
吸水膨胀袋	11	<p>尺寸≥600×400×8mm、材质:外层纯天然黄麻麻袋，内层无纺布填充物高分子吸水剂，膨胀时间:3-5 分钟内膨胀后承重:150kg，重量:吸水前 400g±5%，吸水后 18kg±5%。</p>	<p>规格型号: 600×400×8mm, JU648</p> <p>材质:外层纯天然黄麻麻袋，内层无纺布填充物高分子吸水剂，膨胀时间:3-5 分钟内膨胀后承重:150kg，重量:吸水前 400g±5%，吸水后 18kg±5%，，产品优越，结实耐用。</p>	无	无偏离
编织袋	12	<p>尺寸: ≥95*55cm</p> <p>材质: 采用高品质的 PP 颗粒，编织袋耐撕扯、切口齐，无断丝，使用更方便快捷。</p>	<p>规格型号: 95*55cm, BGN955</p> <p>材质: 采用高品质 PP 颗粒，编织袋耐撕扯、切口整齐，无断丝，使用更方便快捷，产品优越，结实耐用。</p>	无	无偏离

备注:响应文件技术参数应显示所投产品实际参数，完全复制粘贴磋商文件的技术参数视为无效投标。